LAVRIH

LAVRIH HillFlow	236	256	276
Anbau	S-Z	S-Z	S-Z
Arbeitsbreite (m)	2,3	2,5	2,7
Gewicht (kg)	298	308	313
Leistung (ha/h)	2,5	2,7	2,9
kW Bedarf	15	15	15
Federzinkenanzahl pro Träger	5	5	5
Höhe (m)	1,15	1,15	1,15
Länge (m)	2,76	2,96	3,14
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	540

ZUSATZTEILE:
Laufräder
Schaber
Hydraulischer Seitenteil
Sicherheitsaufkleber
Gelenkwelle HillFlow

KONTAKT

LAVRIH, d.o.o.
Srednje Brdo 6,
4224 Gorenja vas, Slowenien

T: +386 41 315 297
E: info@lavrih.eu
www.lavrih.eu

All Rights Reserved, Lavrih © 2021

LAVRIH

HEUWENDER

HillFlow 236, 256, 276

LAVRIH

Das Unternehmen **LAVRIH** ist der beste Anbieter von neuen Futtererntemaschinen. Unsere Mission ist die Herstellung von neuen Maschinen, die auf mehrjährigen Tests basieren und schnellere und einfachere Arbeit ermöglichen.
Wir bieten Fachberatung bei der Wahl der Maschine an, sowie eine einjährige Garantie und Reparaturarbeiten.

EIGENSCHAFTEN:
+ Riemen mit sieben Verstärkungsbändern
+ Beidseitiges Spannen der Riemen
+ vier Riemenräder für besseren Riemenlauf
+ Bodenanpassung mit einstellbaren Federn
+ Höhen- und Tiefenverstellung der Räder
+ Räder mit Gleitlagern, ohne Wartung
+ Hydraulischer Seitenteil
+ Transportsicherung am Schwenkarm
+ Minimale Wartungskosten
+ Ergonomisches Design
+ Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
+ Hochwertiges Aufnehmen

ZAHLREICHE ZUSATZTEILE:
+ Der hydraulische Seitenteil ermöglicht schnellere und einfachere Arbeit, denn er wird nur mit einem Hydraulikzylinder gesteuert.

+ Die vorne montierten Laufräder ermöglichen bessere Bodenanpassung und folglich bessere Qualität des aufgenommenen Ernteguts.

+ Der Schaber verhindert das Deponieren des Futters auf der anderen Seite.
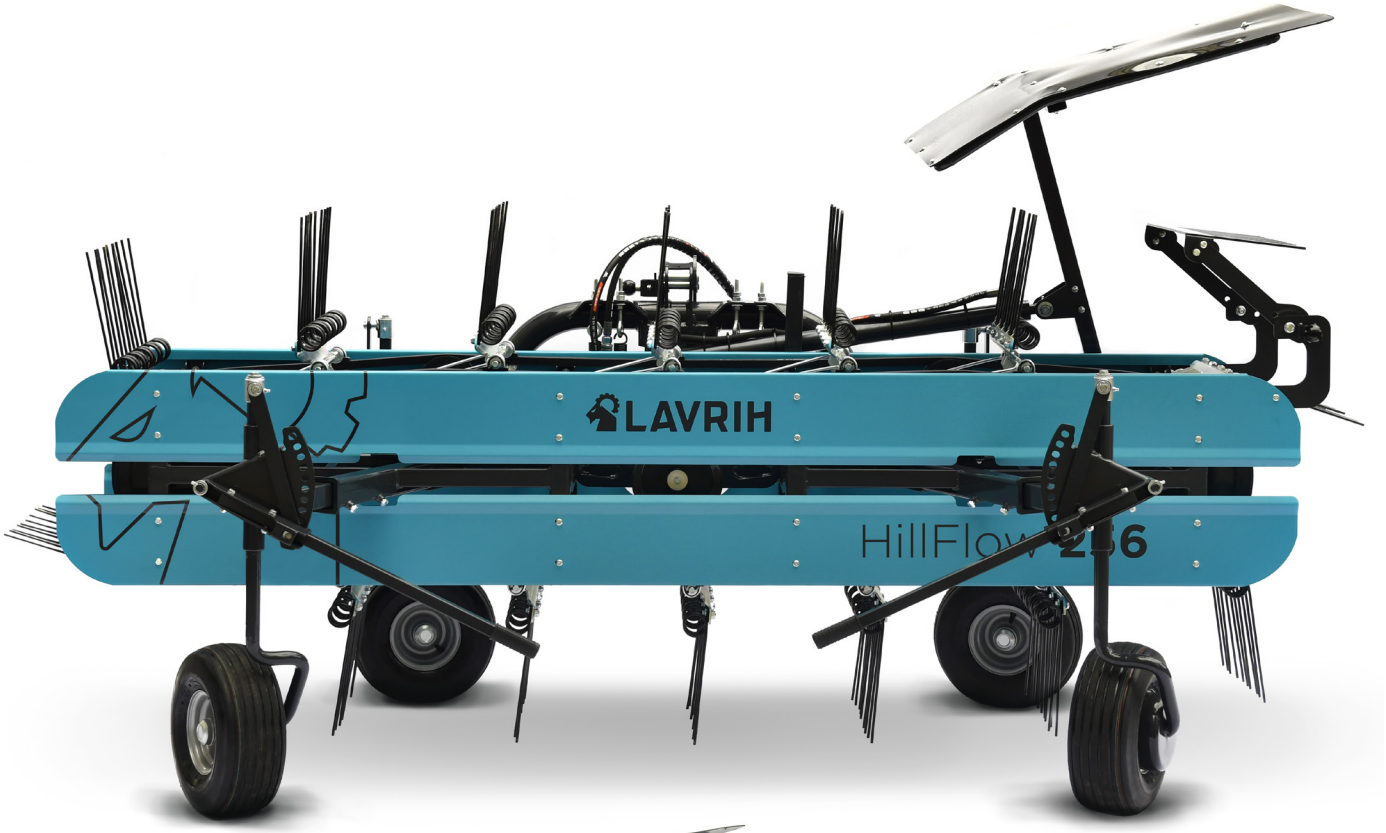
Wir bieten Heuwender mit drei Breiten an, sowie mit verschiedener Ausrüstung: HillFlow 236, 256 und 276.